



MATERIAAL ADRIAFIL GAREN

BENODIGDHEDEN

- 1 kg. Llama garen donkergrijs nr. 74
- haaknaald nr. 6
- 4 grote knopen in dezelfde kleur
- maasnaald

MAAT: 48 (46-50)

GEBRUIKTE STEKEN

Losse (L)

Stokje (Stk)

Kreeftsteek: haken als de V van links naar rechts.

PROEFLAPJE




10 x 10 cm met haaknld. nr. 6 in Stk = 13 st. en 6 t.

WERKWIJZE

Rugpand: haak een ketting van 77 (73-81) st. en, vanaf de 4de L vanaf de haaknld., Stk haken (75-71-79 Stk). Op een tot. hoogte van 43 (40-46) cm, voor de raglanmouw, aan weerszijden de bewerking staken, in iedere t., op 3 st., op 2 st., daarna, binnen de buitenste st. en in iedere t., 2 x 2 st., 10 (8-9) x 1 st. minderen. Op 16,5 (15,5-17,5) cm vanaf het begin van de raglan op regelmatige afstand van elkaar in iedere volgende t.: 4 st., 2 x 3 st., 2 st. minderen. Op 23 (22-24) cm vanaf het begin van de raglan de draad doorknippen en afwerken (er blijven 25-23-27 st. over).

Rechtersvoorpand: haak een ketting van 42 (40-44) st. en, vanaf de 4de L vanaf de haaknld., Stk haken (= 40-38-79 Stk). Op een tot. hoogte van 43 (40-46) cm, voor de raglanmouw, aan de linkerkant van het werk de bewerking staken in iedere t., op 3 st., op 2 st., daarna, binnen de buitenste st. en in iedere t.: 11 (10-12) x 1 st. minderen. Tegelijkertijd, op 17 (16-18) cm vanaf het begin van de raglan, voor de hals de bewerking aan de rechterkant van het werk staken op 18 (17-19) st., daarna, binnen de buitenste 1 st. en in iedere t.: 2 x 2 st., 1 st. minderen (1 st. blijft over). Op 6 cm vanaf het begin van de hals de draad doorknippen en afhechten.

Linkervoorpand: haken als het rechtersvoorpand, maar in spiegelbeeld en 4 knoopsgaten haken, binnen de buitenste 2 st. (aan de kant van de sluiting), als volgt: het 1ste knoopsgat op 11 (10-12) cm vanaf de onderkant, de resterende knoopsgaten op 15 (14-16) cm van elkaar.

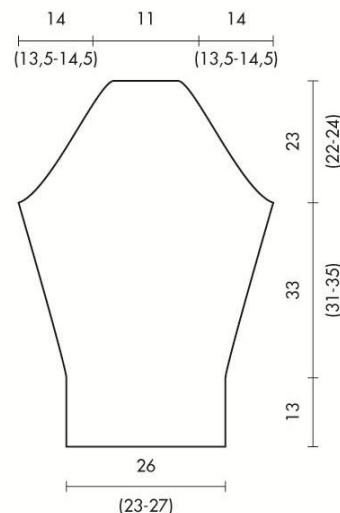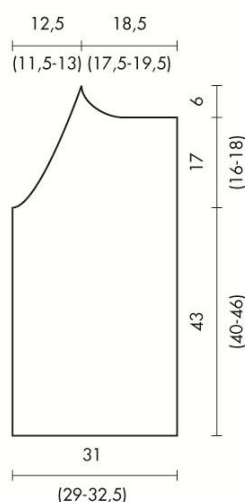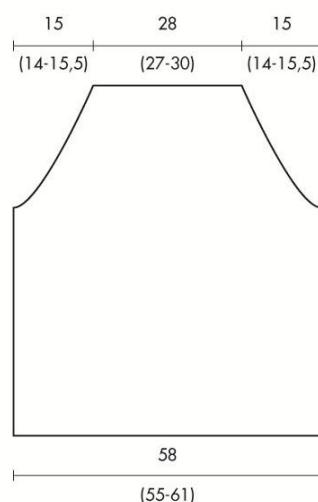

Mouwen: haak een ketting van 35 (33-37) st. en, vanaf de 4de L vanaf de haaknld., Stk haken (= 33-31-35 Stk). Bij een tot. hoogte van 13 cm aan weerszijden 9 x 1 st. meerderen in iedere 2de t. Op een tot. hoogte van 46 (44-48) cm, voor de raglanmouw, aan weerszijden de bewerking staken, in iedere t., op 3 st., op 2 st., daarna, binnen de buitenste st. en in iedere t., 2 st., 11 (10-12) x 1 st. minderen. Op 23 (22-24) cm vanaf het begin van de raglan draad doorknippen en afhechten (er blijven 15 st. over).

AFWERKING

Naai de raglan dicht. Ga, voor de kraag, verder met haken langs de hals achter en voor en haak Stk als volgt: Bevestig de draad in de 11de gesloten st. voor de hals van het rechtersvoorpand, haak 17 (16-18) st. langs de diagonale kant van deze hals, 15 st. aan de rechtermouw, 22 (21-25) st. langs de hals achter, 15 st. aan de linkermouw, 17 (16-18) st. langs de diagonale kant van de hals van het linkersvoorpand (eindig de toer in overeenkomst met de 11de gesloten st. voor de kraag). Haak verder in Stk en minder daarbij 10 st. in de loop van iedere volgende 2de t. als volgt: minder 2 st. in overeenkomst met ieder voorpand en 3 st. in overeenkomst met iedere mouw. Bij een tot. hoogte van 8,5 cm draad doorknippen en afhechten. Naai de zijnaden en naai de mouw dicht. Werk de hals, de sluitingen, de onderkant van het rugpand, het voorpand en de mouwen af in de kreeftst. Bevestig de knopen land de sluiting van het rechtersvoorpand in overeenkomst met de knoopsgaten.